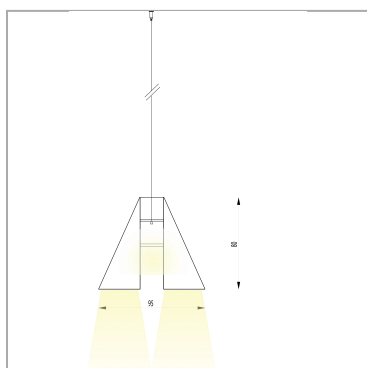
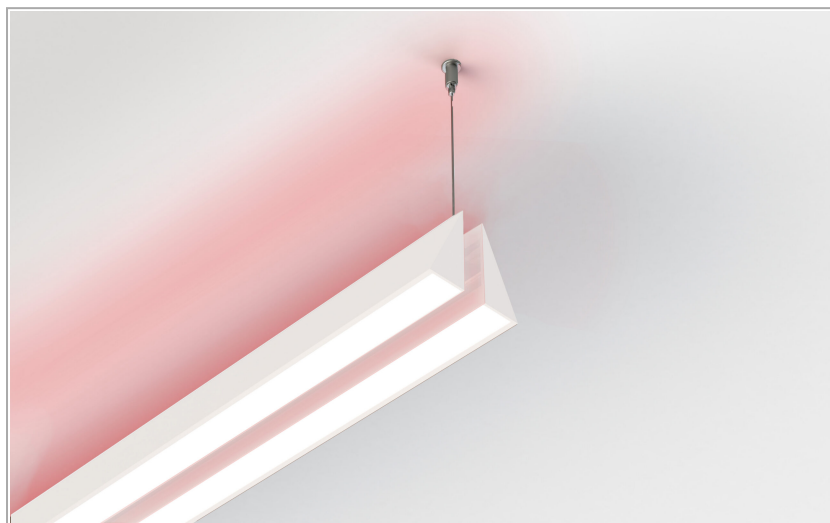


**Flik sospensione biemissione a luce
diretta bianca e indiretta RGB**

codice FF34.840/01

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Apparecchi a parete per illuminazione diretta o indiretta, completi di sorgenti lineari LED. Da completare con alimentatore elettronico da installare remoto. Corpo in estruso di alluminio. Doppia possibilità di installazione: se fissati per il lato corto l'illuminazione è diffusa, se fissati per quello largo l'illuminazione è più radente. Completi di testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermi diffondenti in PMMA opalino bianco e staffe di fissaggio. Grado di protezione IP40

SPECIFICHE PRODOTTO

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Metodo di installazione | Sospensione |
| Sorgente luminosa | Linea Led |
| Potenza assorbita | 20,4 W / 12 W |
| Temperatura colore | 4000K |
| Indice di resa cromatica CRI | >80 / >90 |
| Finitura | Bianco |
| Flusso luminoso apparecchio | 1337 lm / 1 lm |
| Efficienza luminosa | 66 lm/W / 0 lm/W |
| Tolleranza colore MacAdam | 3 |
| Dimensione | L850 mm |
| Grado IP | IP40 |
| Classe di protezione | Apparecchio in classe III |
| Alimentazione | 220-240V 50-60Hz |

PAGINA WEB



Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.
I dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica
Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.

Pagina 2 / 2