
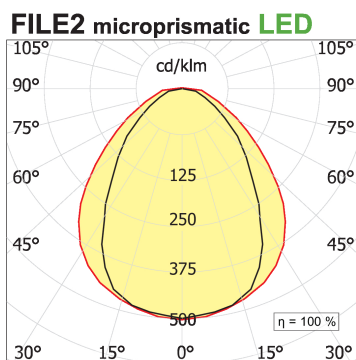


File 2 Outdoor incasso 24W/m

codice F2024.830XD/01

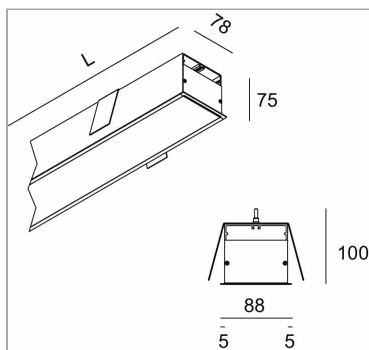

DESCRIZIONE PRODOTTO

Lampada a luce diretta da incasso; resa cromatica CRI >90. Moduli led professionali assemblati su pcb rigido con trattamento di coating ad aerografo per protezione all'umidità, montati e cablati su dissipatore in estruso di alluminio con riflettore high performance; dotato di molle in acciaio armonico per installazione nel profilo Tools free; cablaggio passante 5 cavi con morsettiere ad innesto rapido; protocollo Dimmerabile Dali. Lampada con finitura di colore bianco; diffusore microprismatico UGR<19. Grado di protezione IP54.

Diffusore microprismatico, a luminanza controllata
(conforme alla normativa EN12464-1)

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Incasso con battuta
Sorgente luminosa	Led-en
Potenza assorbita	38,4 W
Temperatura colore	3000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	diffusore microprismatico UGR<19
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	3065 lm
Efficienza luminosa	80 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Durata media stimata	50000h Ta 25° L70B10
Alimentatore/trasformatore	Incluso
Protocollo	Dimmerabile Dali
Classe di efficienza energetica	D
Peso	4.70 Kg
Dimensione	L1700 mm
Dimensione forometria	taglio quadrato 80xL+2 mm
Grado IP	IP54
Tensione	220-240V 50-60Hz
Spessore cartongesso	min. 9 mm - max. 15 mm

PAGINA WEB

Container File 2 – Profilo**codice LTF2.misura/01**

Container è un "contenitore" trimless da incasso a scomparsa totale in grado di alloggiare moduli di sistema e prodotti finiti diversi tra loro in un unico profilo. È modulare e disponibile in tre misure per l'alloggiamento di moduli e profili MINIFILE, FILE, FILE2, FILE 2 Complementi, LEVA e FARETÈN, per creare tagli di luce continua o in cui si alternano moduli luminosi a zone vuote, in controsoffitto o controparete di cartongesso o in muri di cemento o laterizio. Corpo in estruso di alluminio verniciato o anodizzato di lunghezza predefinita o tagliabile a misura. Da completare con le testate di chiusura laterali e con cover di rifinitura delle zone vuote in posizione arretrata a determinazione di un effetto di pieni e vuoti. Impiegabili inoltre con sorgenti lineari LED, da completare con schermo diffondente in PC opalino bianco e alimentatori remoti, per creare delle gole di luce arretrata.

Scheda Tecnica**codice LTF2.misura/02**

Container è un "contenitore" trimless da incasso a scomparsa totale in grado di alloggiare moduli di sistema e prodotti finiti diversi tra loro in un unico profilo. È modulare e disponibile in tre misure per l'alloggiamento di moduli e profili MINIFILE, FILE, FILE2, FILE 2 Complementi, LEVA e FARETÈN, per creare tagli di luce continua o in cui si alternano moduli luminosi a zone vuote, in controsoffitto o controparete di cartongesso o in muri di cemento o laterizio. Corpo in estruso di alluminio verniciato o anodizzato di lunghezza predefinita o tagliabile a misura. Da completare con le testate di chiusura laterali e con cover di rifinitura delle zone vuote in posizione arretrata a determinazione di un effetto di pieni e vuoti. Impiegabili inoltre con sorgenti lineari LED, da completare con schermo diffondente in PC opalino bianco e alimentatori remoti, per creare delle gole di luce arretrata.

Scheda Tecnica**codice LTF2.misura/27**

Container è un "contenitore" trimless da incasso a scomparsa totale in grado di alloggiare moduli di sistema e prodotti finiti diversi tra loro in un unico profilo. È modulare e disponibile in tre misure per l'alloggiamento di moduli e profili MINIFILE, FILE, FILE2, FILE 2 Complementi, LEVA e FARETÈN, per creare tagli di luce continua o in cui si alternano moduli luminosi a zone vuote, in controsoffitto o controparete di cartongesso o in muri di cemento o laterizio. Corpo in estruso di alluminio verniciato o anodizzato di lunghezza predefinita o tagliabile a misura. Da completare con le testate di chiusura laterali e con cover di rifinitura delle zone vuote in posizione arretrata a determinazione di un effetto di pieni e vuoti. Impiegabili inoltre con sorgenti lineari LED, da completare con schermo diffondente in PC opalino bianco e alimentatori remoti, per creare delle gole di luce arretrata.

Scheda Tecnica**codice LTF2.3000/01**

Container è un "contenitore" trimless da incasso a scomparsa totale in grado di alloggiare moduli di sistema e prodotti finiti diversi tra loro in un unico profilo. È modulare e disponibile in tre misure per l'alloggiamento di moduli e profili MINIFILE, FILE, FILE2, FILE 2 Complementi, LEVA e FARETÈN, per creare tagli di luce continua o in cui si alternano moduli luminosi a zone vuote, in controsoffitto o controparete di cartongesso o in muri di cemento o laterizio. Corpo in estruso di alluminio verniciato o anodizzato di lunghezza predefinita o tagliabile a misura. Da completare con le testate di chiusura laterali e con cover di rifinitura delle zone vuote in posizione arretrata a determinazione di un effetto di pieni e vuoti. Impiegabili inoltre con sorgenti lineari LED, da completare con schermo diffondente in PC opalino bianco e alimentatori remoti, per creare delle gole di luce arretrata.

Scheda Tecnica**codice LTF2.3000/02**

Container è un "contenitore" trimless da incasso a scomparsa totale in grado di alloggiare moduli di sistema e prodotti finiti diversi tra loro in un unico profilo. È modulare e disponibile in tre misure per l'alloggiamento di moduli e profili MINIFILE, FILE, FILE2, FILE 2 Complementi, LEVA e FARETÈN, per creare tagli di luce continua o in cui si alternano moduli luminosi a zone vuote, in controsoffitto o controparete di cartongesso o in muri di cemento o laterizio. Corpo in estruso di alluminio verniciato o anodizzato di lunghezza predefinita o tagliabile a misura. Da completare con le testate di chiusura laterali e con cover di rifinitura delle zone vuote in posizione arretrata a determinazione di un effetto di pieni e vuoti. Impiegabili inoltre con sorgenti lineari LED, da completare con schermo diffondente in PC opalino bianco e alimentatori remoti, per creare delle gole di luce arretrata.

Scheda Tecnica

codice LTF2.3000/27



Container è un "contenitore" trimless da incasso a scomparsa totale in grado di alloggiare moduli di sistema e prodotti finiti diversi tra loro in un unico profilo. È modulare e disponibile in tre misure per l'alloggiamento di moduli e profili MINIFILE, FILE, FILE2, FILE 2 Complementi, LEVA e FARETÈN, per creare tagli di luce continua o in cui si alternano moduli luminosi a zone vuote, in controsoffitto o controparete di cartongesso o in muri di cemento o laterizio. Corpo in estruso di alluminio verniciato o anodizzato di lunghezza predefinita o tagliabile a misura. Da completare con le testate di chiusura laterali e con cover di rifinitura delle zone vuote in posizione arretrata a determinazione di un effetto di pieni e vuoti. Impiegabili inoltre con sorgenti lineari LED, da completare con schermo diffondente in PC opalino bianco e alimentatori remoti, per creare delle gole di luce arretrata.

Scheda Tecnica



codice LTF2.2000/01



Container è un "contenitore" trimless da incasso a scomparsa totale in grado di alloggiare moduli di sistema e prodotti finiti diversi tra loro in un unico profilo. È modulare e disponibile in tre misure per l'alloggiamento di moduli e profili MINIFILE, FILE, FILE2, FILE 2 Complementi, LEVA e FARETÈN, per creare tagli di luce continua o in cui si alternano moduli luminosi a zone vuote, in controsoffitto o controparete di cartongesso o in muri di cemento o laterizio. Corpo in estruso di alluminio verniciato o anodizzato di lunghezza predefinita o tagliabile a misura. Da completare con le testate di chiusura laterali e con cover di rifinitura delle zone vuote in posizione arretrata a determinazione di un effetto di pieni e vuoti. Impiegabili inoltre con sorgenti lineari LED, da completare con schermo diffondente in PC opalino bianco e alimentatori remoti, per creare delle gole di luce arretrata.

Scheda Tecnica



codice LTF2.2000/02



Container è un "contenitore" trimless da incasso a scomparsa totale in grado di alloggiare moduli di sistema e prodotti finiti diversi tra loro in un unico profilo. È modulare e disponibile in tre misure per l'alloggiamento di moduli e profili MINIFILE, FILE, FILE2, FILE 2 Complementi, LEVA e FARETÈN, per creare tagli di luce continua o in cui si alternano moduli luminosi a zone vuote, in controsoffitto o controparete di cartongesso o in muri di cemento o laterizio. Corpo in estruso di alluminio verniciato o anodizzato di lunghezza predefinita o tagliabile a misura. Da completare con le testate di chiusura laterali e con cover di rifinitura delle zone vuote in posizione arretrata a determinazione di un effetto di pieni e vuoti. Impiegabili inoltre con sorgenti lineari LED, da completare con schermo diffondente in PC opalino bianco e alimentatori remoti, per creare delle gole di luce arretrata.

Scheda Tecnica



codice LTF2.2000/27



Container è un "contenitore" trimless da incasso a scomparsa totale in grado di alloggiare moduli di sistema e prodotti finiti diversi tra loro in un unico profilo. È modulare e disponibile in tre misure per l'alloggiamento di moduli e profili MINIFILE, FILE, FILE2, FILE 2 Complementi, LEVA e FARETÈN, per creare tagli di luce continua o in cui si alternano moduli luminosi a zone vuote, in controsoffitto o controparete di cartongesso o in muri di cemento o laterizio. Corpo in estruso di alluminio verniciato o anodizzato di lunghezza predefinita o tagliabile a misura. Da completare con le testate di chiusura laterali e con cover di rifinitura delle zone vuote in posizione arretrata a determinazione di un effetto di pieni e vuoti. Impiegabili inoltre con sorgenti lineari LED, da completare con schermo diffondente in PC opalino bianco e alimentatori remoti, per creare delle gole di luce arretrata.

Scheda Tecnica



codice LTF2.1000/01



Container è un "contenitore" trimless da incasso a scomparsa totale in grado di alloggiare moduli di sistema e prodotti finiti diversi tra loro in un unico profilo. È modulare e disponibile in tre misure per l'alloggiamento di moduli e profili MINIFILE, FILE, FILE2, FILE 2 Complementi, LEVA e FARETÈN, per creare tagli di luce continua o in cui si alternano moduli luminosi a zone vuote, in controsoffitto o controparete di cartongesso o in muri di cemento o laterizio. Corpo in estruso di alluminio verniciato o anodizzato di lunghezza predefinita o tagliabile a misura. Da completare con le testate di chiusura laterali e con cover di rifinitura delle zone vuote in posizione arretrata a determinazione di un effetto di pieni e vuoti. Impiegabili inoltre con sorgenti lineari LED, da completare con schermo diffondente in PC opalino bianco e alimentatori remoti, per creare delle gole di luce arretrata.

Scheda Tecnica



codice LTF2.1000/02



Container è un "contenitore" trimless da incasso a scomparsa totale in grado di alloggiare moduli di sistema e prodotti finiti diversi tra loro in un unico profilo. È modulare e disponibile in tre misure per l'alloggiamento di moduli e profili MINIFILE, FILE, FILE2, FILE 2 Complementi, LEVA e FARETÈN, per creare tagli di luce continua o in cui si alternano moduli luminosi a zone vuote, in controsoffitto o controparete di cartongesso o in muri di cemento o laterizio. Corpo in estruso di alluminio verniciato o anodizzato di lunghezza predefinita o tagliabile a misura. Da completare con le testate di chiusura laterali e con cover di rifinitura delle zone vuote in posizione arretrata a determinazione di un effetto di pieni e vuoti. Impiegabili inoltre con sorgenti lineari LED, da completare con schermo diffondente in PC opalino bianco e alimentatori remoti, per creare delle gole di luce arretrata.

Scheda Tecnica



codice LTF2.1000/27




Container è un "contenitore" trimless da incasso a scomparsa totale in grado di alloggiare moduli di sistema e prodotti finiti diversi tra loro in un unico profilo. È modulare e disponibile in tre misure per l'alloggiamento di moduli e profili MINIFILE, FILE, FILE2, FILE 2 Complementi, LEVA e FARETÈN, per creare tagli di luce continua o in cui si alternano moduli luminosi a zone vuote, in controsoffitto o controparete di cartongesso o in muri di cemento o laterizio. Corpo in estruso di alluminio verniciato o anodizzato di lunghezza predefinita o tagliabile a misura. Da completare con le testate di chiusura laterali e con cover di rifinitura delle zone vuote in posizione arretrata a determinazione di un effetto di pieni e vuoti. Impiegabili inoltre con sorgenti lineari LED, da completare con schermo diffondente in PC opalino bianco e alimentatori remoti, per creare delle gole di luce arretrata.

Scheda Tecnica



File 2 sistema – Coppia di testate cassaforma

codice LT2890.1



Sistema modulare per illuminazione diretta, diffusa e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 75x78 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura, disponibili nelle versioni a parete, plafone, sospensione, incasso con cornice di battuta super-slim larghezza 5 mm. e incasso rasato a scomparsa totale trimless (94x81 mm.). Da integrare con sorgenti lineari LED, reglette per lampade fluorescenti T16, incassi con sorgente LED integrata o per lampade alogene e LED QPAR16 e moduli binario max 16A 3 accensioni per inserimento di proiettori. Reglette fluorescenti complete di alimentazione elettronica 50/60Hz 230/240V. Reglette LED con driver integrati. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco o microprismatico (conforme normativa EN 12464-1), profili di chiusura, di lunghezza predefinita o tagliabili a misura, o griglia dark-light in alluminio ad alta specularità e staffe di fissaggio o cavi di sospensione. Grado di protezione IP20/IP40.

Scheda Tecnica



File 2 sistema – Staffa singola per fissaggio modulo

codice LT2891

ORDINARE 1 AL MT. (MINIMO 2PEZZI)



Scheda Tecnica

