

**Twenty 7 orientabile frame tonda 17-
cover ellittica + focus 55 12/18W**

codice TW225.927F/01





DESCRIZIONE PRODOTTO

Programma di incassi e proiettori da incasso a soffitto per sorgenti LED Chip On Board integrate. Studiato per ottenere, mediante la semplice aggiunta di accessori al corpo lampada, 27 diverse soluzioni illuminotecniche, come varianti delle seguenti emissioni base: diffusa, spot, bassa luminanza e asimmetrica. Disponibili in versione rasata, a scomparsa totale, di forma tonda. Versione a incasso "puro" con sorgente orientabile di 355° sull'asse verticale e 30° sull'asse orizzontale. Corpo lampada da incassare a soffitto e gruppo ottico in alluminio verniciato. Riflettore metallizzato in alluminio purissimo 99,99%. Cover coniche, per ottenere emissione bassa luminanza, diffusa o asimmetrica, provviste di sistema Click and Play di fissaggio e sgancio con il gruppo ottico, mediante calamite. Lenti trasparente, satinata, Fresnel e microprismatica (UGR<19) in policarbonato. Griglia a nido d'ape antiabbagliamento in alluminio verniciato. Cover di chiusura inferiori verniciate, con foro ellittico, quadrato e tondo, per nascondere la presenza dell'apparecchio. Grado di protezione IP23/43.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Incasso con battuta
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	12 W o 18 W
Temperatura colore	2700K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Flood 27°
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	1261 lm o 1546 lm
Efficienza luminosa	105 lm/W o 86 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	2
Durata media stimata	2SDCM 50000h L90 B10 ta 25°C o 50000h Ta 25° L70B10
Alimentatore/trasformatore	Non incluso
Classe di efficienza energetica	E

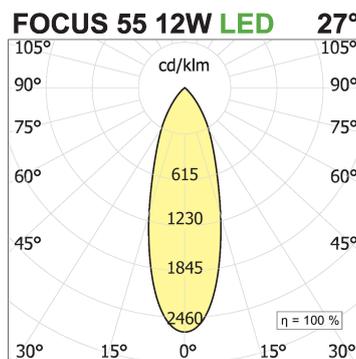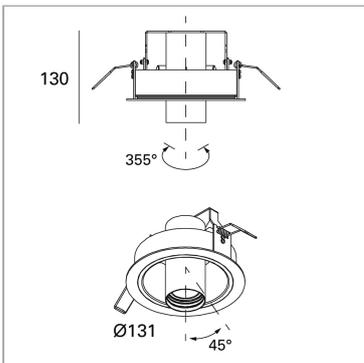

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

PAGINA WEB

Dimensione fotometria: H130 Ø131

Dimensione fotometria: taglio tondo Ø134 mm

IP20

Apparecchio

Di forma

Corrente

min. 13

ACCESSORI OPZIONALI

Accessorio lente asimmetrica ø55 con anello



codice L055A.A/01

Accessorio lente asimmetrica completa di anello di colore bianco; dimensione ø 55mm.

Scheda Tecnica



codice L055A.A/02

Accessorio lente asimmetrica completa di anello di colore nero; dimensione ø 55mm.

Scheda Tecnica



Accessorio lente ellissoidale ø55 con anello



codice L055E.A/01

Accessorio lente ellissoidale completa di anello di colore bianco; dimensione ø 55mm.

Scheda Tecnica



codice L055E.A/02

Accessorio lente ellissoidale completa di anello di colore nero; dimensione ø 55mm.

Scheda Tecnica



Accessorio schermo a nido d'ape ø55 con anello



codice L055R.A/01

Accessori schermo a nido d'ape completo di anello di colore bianco; dimensione ø 55mm.

Scheda Tecnica





codice L055R.A/02

Accessori schermo a nido d'ape completo di anello di colore nero; dimensione \varnothing 55mm.

Scheda Tecnica



Accessorio lente satinata \varnothing 55 con anello



codice L055S.A/01

Accessorio lente satinata completa di anello di colore bianco; dimensione \varnothing 55mm.

Scheda Tecnica



codice L055S.A/02

Accessorio lente satinata completa di anello di colore nero; dimensione \varnothing 55mm.

Scheda Tecnica

