


Pro Edge sistema - spot Focus 36

codice PE200.930Z/01

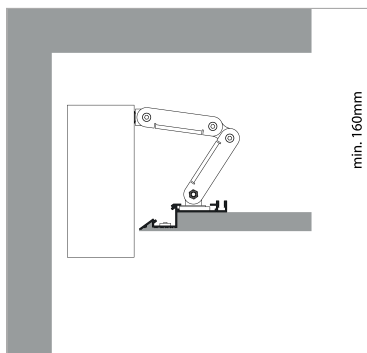

DESCRIZIONE PRODOTTO

Proiettore cilindrico in estruso di alluminio orientabile sull'asse verticale di 355° e sull'asse orizzontale di +/- 90°; provvisto di gancio per installazione sul profilo; verniciatura a polvere; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; assenza di ombre multiple; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; lente secondaria in pmma ad alta trasparenza; curva fotometrica precisa con diversi angoli di emissione; unità ottiche disponibili come accessori con sostituzione della stessa senza utilizzo di attrezzi; protezione hot plug; possibilità di accessori come honey comb, lente ellittica, lente asimmetrica, lente satinata. Finitura di colore bianco.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Sistema
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	8 W
Temperatura colore	3000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Asymmetric 18X28°
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	840 lm
Efficienza luminosa	105 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Classe di efficienza energetica	D
Dimensione	H85 Ø36 mm
Grado IP	IP20
Classe di protezione	Apparecchio in classe III
Gruppi alimentatori	Corrente LED 700mA

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

