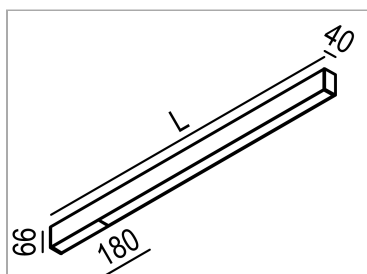
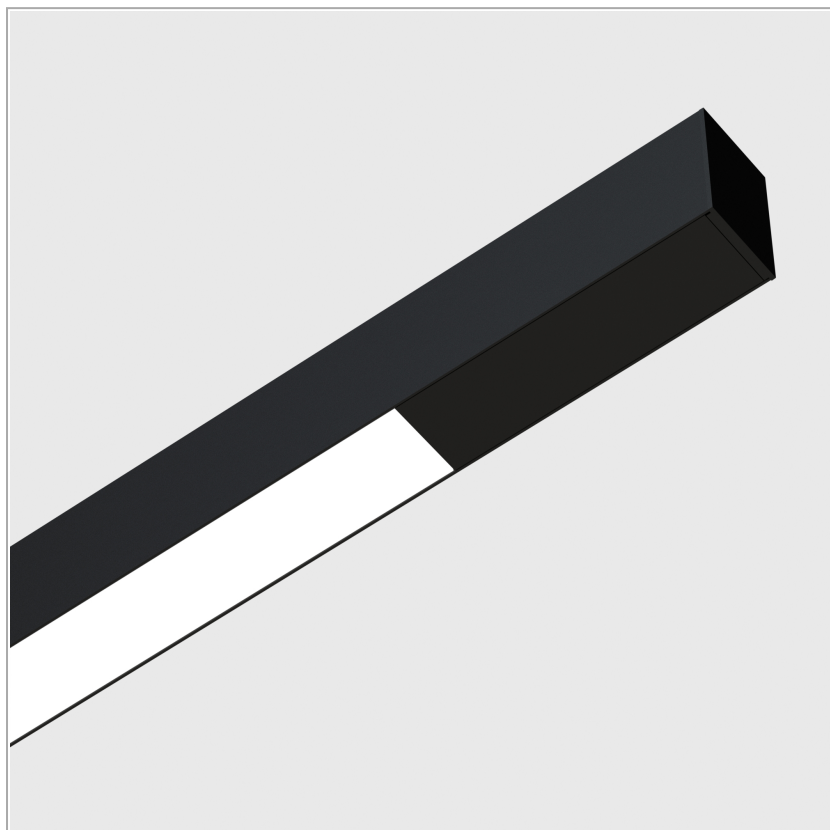


File sistema reglette Led 24W

codice NOR2.940N

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Sistema modulare studiato per illuminare l'architettura. Pareti esterne sia verticali che orizzontali, a laterizio, calcestruzzo, cappotti, soffitti e controsoffitti. Il profilo da 40 mm può essere integrato con diversi elementi luminosi: sorgente lineare LED, reglette led ed elementi Spot della linea Focus, le linee antiglare della collezione LEVA offrono la possibilità di un'illuminazione d'accento. Grado di protezione IP66.

SPECIFICHE PRODOTTO

Sorgente luminosa	LED
Potenza assorbita	19,2 W
Temperatura colore	4000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	diffusore nero
Flusso luminoso apparecchio	3065 lm
Efficienza luminosa	160 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Durata media stimata	50000h Ta 25° L80B10
Protocollo	On/Off
Classe di efficienza energetica	E
Dimensione	L1030 mm
Grado IP	Ip56
Alimentazione	220-240V 50-60Hz

PAGINA WEB