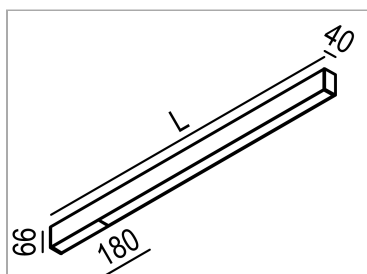
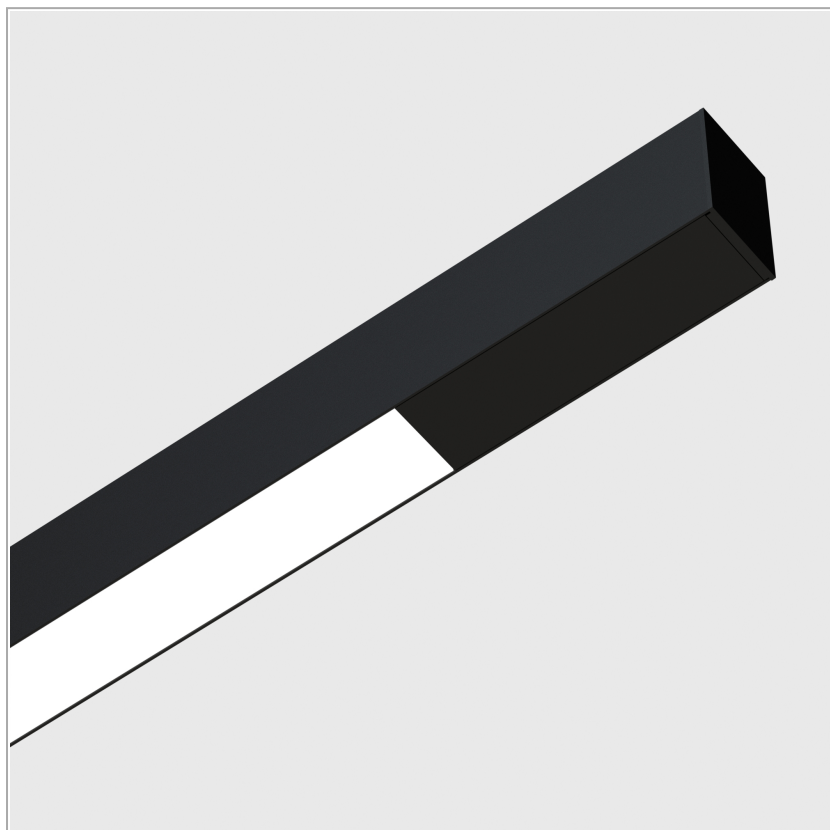


File sistema reglette Led 24W

codice NOR3.927PD

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Sistema modulare studiato per illuminare l'architettura. Pareti esterne sia verticali che orizzontali, a laterizio, calcestruzzo, cappotti, soffitti e controsoffitti. Il profilo da 40 mm può essere integrato con diversi elementi luminosi: sorgente lineare LED, reglette led ed elementi Spot della linea Focus, le linee antigliare della collezione LEVA offrono la possibilità di un'illuminazione d'accento. Grado di protezione IP66.

SPECIFICHE PRODOTTO

Sorgente luminosa	LED
Potenza assorbita	25,6 W
Temperatura colore	2700K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	diffusore bianco opalino
Flusso luminoso apparecchio	3968 lm
Efficienza luminosa	155 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Durata media stimata	50000h Ta 25° L80B10
Protocollo	Dimmerabile Dali
Classe di efficienza energetica	E
Dimensione	L1300 mm
Grado IP	Ip56
Alimentazione	220-240V 50-60Hz

PAGINA WEB