

Ibrida parete luce indiretta

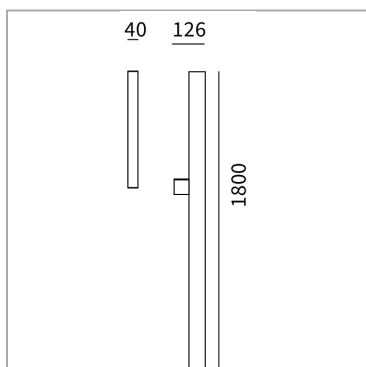
codice IB022.930D/01

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Lampada a parete h 1800 mm, base 220x220 mm, composta di un profilo di estruso di alluminio. Linea led , . Alimentatore incluso. Finitura di colore bianco. Classe di protezione IP20.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Parete
Sorgente luminosa	Linea Led
Potenza assorbita	17 W
Temperatura colore	3000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Finitura	Bianco
Protocollo	Dimmerabile Dali
Dimensione	L40xW126xH1800 mm
Grado IP	IP20
Alimentazione	220-240V 50-60Hz

**PAGINA WEB****ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.

I dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica. Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.

Pagina 1 / 2

