



## Microfile incasso rasato

codice MF052.830/01



### MICROFILE LED

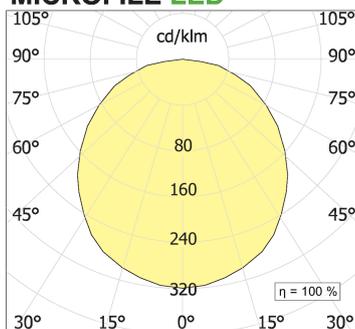

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Serie di apparecchi da incasso, da incasso a scomparsa totale trimless, a plafone e da incasso in angoli parete interni o esterni, per illuminazione diretta diffusa, completi di sorgenti lineari LED da completare con alimentatore remoto 24V in tensione continua. Disponibili come moduli finiti o come moduli da assemblare a sistema. Corpo in estruso di alluminio. Finitura verniciata o anodizzata. Completati di testate di chiusura laterali con sistema Light Proof e di schermo diffondente in PMMA opalino bianco. Grado di protezione IP40 o IP43 a seconda della zona d'installazione.

### SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Incasso rasato
Sorgente luminosa	Linea Led
Potenza assorbita	26,4 W
Temperatura colore	3000K
Indice di resa cromatica CRI	>80
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	2123 lm
Efficienza luminosa	80 lm/W
Alimentatore/trasformatore	Non incluso
Protocollo	Vedi alimentatore
Classe di efficienza energetica	D
Peso	0.42 Kg
Dimensione	L1220 mm
Dimensione forometria	taglio quadrato   25xL+2 mm
Grado IP	IP40
Classe di protezione	Apparecchio in classe III
Specifiche Prodotto	Calpestabile
Spessore cartongesso	13 mm

### PAGINA WEB



### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO





Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.  
I dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica  
Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.

Pagina 2 / 2