


File Sospensione

codice F1302.827XD/01

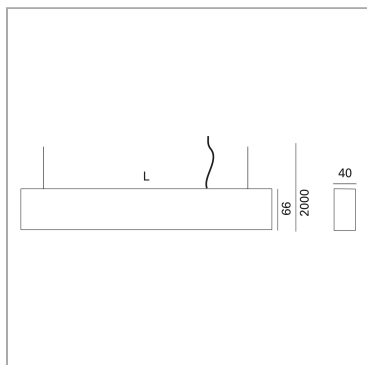

DESCRIZIONE PRODOTTO

Lampada a luce diretta da sospensione indoor realizzata in estruso di alluminio 6060, completo di led; indice di resa cromatica CRI >90. Moduli led professionali assemblati e cablati su dissipatore in estruso di alluminio con riflettore high performance, dotato di molle in acciaio armonico per installazione nel profilo Tools free; cablaggio passante 5 cavi con morsettiere ad innesto rapido; protocollo Dimmerabile Dali / Touch & Dimm. Lampada con finitura di colore bianco; diffusore microprismatico UGR<19 in policarbonato con pellicola diffondente. Grado di protezione IP40/IP43.

Diffusore microprismatico, a luminanza controllata (conforme alla normativa EN12464-1)

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Sospensione
Sorgente luminosa	Linea-di-luce-led
Potenza assorbita	25,6 W
Temperatura colore	2700K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	diffusore microprismatico UGR<19
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	3968 lm
Efficienza luminosa	155 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Durata media stimata	50000h Ta 25° L70B10
Alimentatore/trasformatore	Incluso
Protocollo	Dimmerabile Dali / Touch & Dimm
Classe di efficienza energetica	E
Peso	2.00 Kg
Dimensione	L1140 mm
Grado IP	IP40
Classe di protezione	Apparecchio in classe I
Tensione	220-240V 50-60Hz

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

