

## Linea di luce LED IP20

codice ST10.40.5




### DESCRIZIONE PRODOTTO

Strip led ad alta efficienza con biadesivo e supporto di larghezza 8 mm su bobina da 5 metri, da alimentare con driver stabilizzati in tensione da 24Vdc. Grado di protezione IP20. Classe di isolamento III. Disponibile anche versione TW (Tunable white).

5000

### SPECIFICHE PRODOTTO

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Metodo di installazione         | Sistema     |
| Sorgente luminosa               | Linea-led   |
| Potenza assorbita               | 9,6 W       |
| Temperatura colore              | 4000K       |
| Indice di resa cromatica CRI    | >80         |
| Flusso luminoso apparecchio     | 2700 lm     |
| Efficienza luminosa             | 56 lm/W     |
| Classe di efficienza energetica | E           |
| Dimensione                      | L5000Wx8 mm |
| Grado IP                        | IP20        |

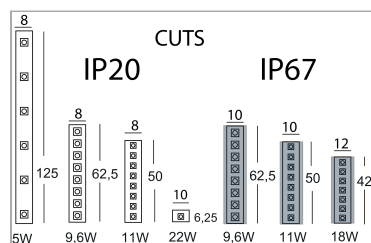

### PAGINA WEB



### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

