
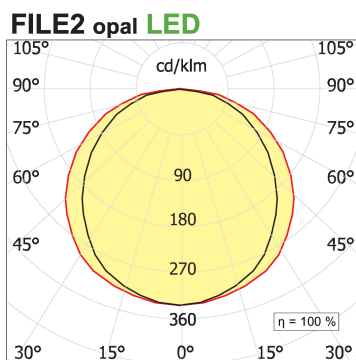


File 2 soffitto 32W/m

codice F2236.930PD/01

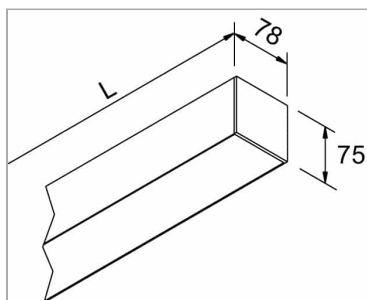

DESCRIZIONE PRODOTTO

Apparecchio da soffitto IP40/IP43, a luce diretta e diffusa. Corpo in estruso di alluminio 6060, testate in pressofusione di alluminio light proof, led SMD professionali 32W/mt temperatura colore 3000K, assemblati su pcb rigido con trattamento di coating ad aerografo per protezione all'umidità, montati e cablati su dissipatore in estruso di alluminio anodizzato ARS1 con ulteriore protezione in palsun trasparente per impedire il contatto ai led in fase di installazione o manutenzione, ad installazione rapida tools free per mezzo di sistema Click con molle in acciaio armonico a doppio scatto per un primo bloccaggio al profilo che ne permette il cablaggio alla rete elettrica, diffusore bianco opalino ad aggancio rapido senza utilizzo di viti. Alimentazione elettronica integrata.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Soffitto
Sorgente luminosa	Linear-led-32w-mt-cri90
Potenza assorbita	72 W
Temperatura colore	3000K
Indice di resa cromatica CRI	90
Ottica	diffusore bianco opalino
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	5146 lm
Efficienza luminosa	71 lm/W
Protocollo	Dimmerabile Dali
Classe di efficienza energetica	D
Dimensione	L2265 mm
Grado IP	Inst. Parete Ip40 / Inst. Soffitto Ip43
Tensione	220-240V 50-60Hz

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

