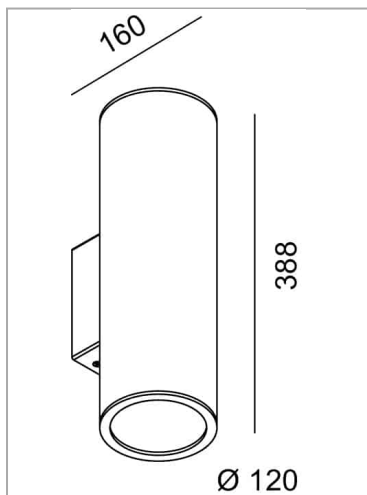


**Ipedi Outdoor R120A2 biemissione
parete**

codice PP632.930F/01

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

apparecchi di illuminazione da interni e esterni caratterizzati da una sezione tubolare in alluminio di diametro 120mm. Versione a parete bi-emissione.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Parete
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	2x24,3 W
Temperatura colore	3000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Flood 24°
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	4712 lm
Efficienza luminosa	97 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Durata media stimata	3SDCM 50000h L90 B10 ta 25°C
Alimentatore/trasformatore	Incluso
Protocollo	On/Off
Classe di efficienza energetica	E
Dimensione	H388 Ø120 mm
Grado IP	IP54
Tensione	220-240V 50-60Hz

PAGINA WEB**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO**

