
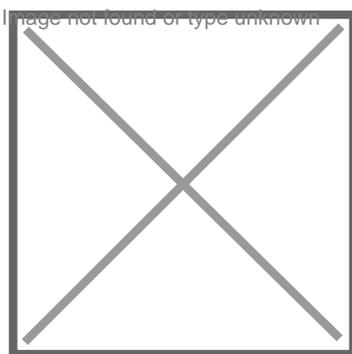
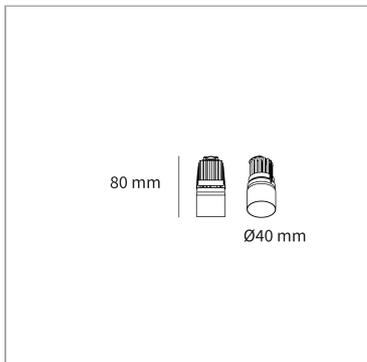


Nyx trimless T35F - gruppo ottico

codice LTN30K.940F/01



DESCRIZIONE PRODOTTO

Faretto ad incasso a sezione tonda da parete o soffitto a luce diretta. Installabile a scomparsa totale o semi incasso

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Incasso rasato
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	5 W
Temperatura colore	4000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Flood 22°
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	558 lm
Efficienza luminosa	112 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	2
Durata media stimata	50000h L90 B10 ta 25°C
Alimentatore/trasformatore	Non incluso
Classe di efficienza energetica	D
Peso	0.11 Kg
Dimensione	H84 Ø40 mm
Dimensione forometria	taglio tondo Ø 65 mm
Grado IP	IP20/54
Classe di protezione	Apparecchio in classe III
Specifiche Prodotto	Di forma circolare

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



ACCESSORI OBBLIGATORI

Telaio Nyx T35F per cartongesso




codice LTN03A

Telaio per cartongesso da incasso rasato

Scheda Tecnica



Telaio Nyx T35F per laterizio



codice LTN03B

Telaio per laterizio da incasso rasato indoor di forma quadrata

Scheda Tecnica





Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.
I dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica
Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.

Pagina 3 / 3