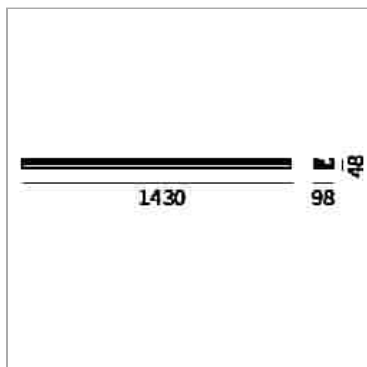


**File Pro sistema - Modulo luminoso
compreso di ottica**

codice FP026.940DAD/01

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Sistema modulare, in estruso di alluminio 98x48mm, a sospensione o su binario trifase elettrificato da completare con gli accessori dedicati necessari. Finitura verniciata testurizzata. Schermi per luce diffusa in policarbonato opalino, ottiche professionali con diverse aperture del fascio ed equipaggiabile, all'occorrenza, con pannelli fonoassorbenti in diversi colori e materiali. Grado di protezione IP40

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Sistema
Sorgente luminosa	LED pro
Potenza assorbita	82 W
Temperatura colore	4000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Double asym
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	13500 lm
Efficienza luminosa	165 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Durata media stimata	3SDCM 50000h L90 B10 Ta 25°C
Alimentatore/trasformatore	Incluso
Protocollo	Dimmerabile Dali / Touch & Dimm
Classe di efficienza energetica	D
Peso	4.7 Kg
Dimensione	L98Wx1430Hx48 mm
Grado IP	IP20
Classe di protezione	Apparecchio in classe I
Tensione	220-240V 50-60Hz

PAGINA WEB**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO**

Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.

I dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica. Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.

Pagina 1 / 1