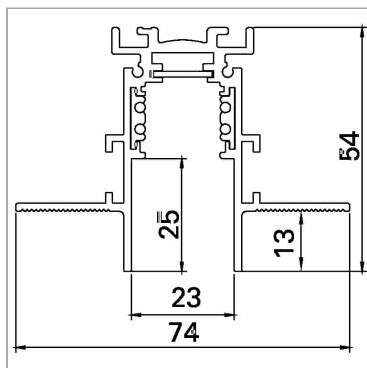
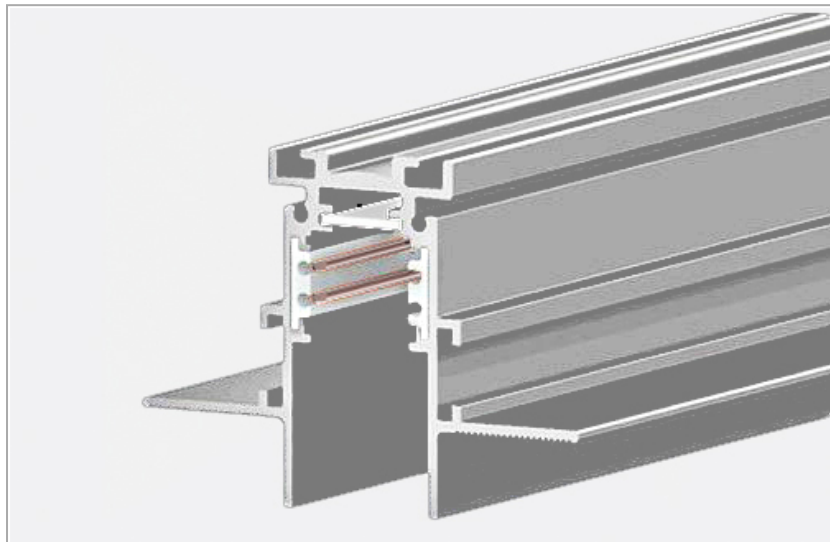



**Mini Track 24/48V incasso rasato
arretrato**

codice LT9303/01

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Il binario Mini Track è un binario elettrificato in Classe III-SELV con due circuiti: uno per una alimentazione a bassa tensione 24/48V e l'altra per il DATA BUS (DALI o 1-10V). La tensione di alimentazione può essere a 24V o 48V a seconda dei modelli di corpi illuminanti prescelti e la corrente di alimentazione non deve essere superiore ai 15A.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Incasso rasato
Finitura	Bianco
Alimentatore/trasformatore	Non incluso
Dimensione	L3Wx1000Hx54 mm
Classe di protezione	Apparecchio in classe III
Spessore cartongesso	13 mm

PAGINA WEB**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO**