

Focus P26 piattello

codice FS201.940F/01





DESCRIZIONE PRODOTTO

Proiettore cilindrico in estruso di alluminio orientabile sull'asse verticale di 355° e sull'asse orizzontale di +/- 90°; base a piattello con molla per aggancio a cartongesso; verniciatura a polvere o trattamento galvanico; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; assenza di ombre multiple; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; lente secondaria in pmma ad alta trasparenza; unità ottiche disponibili come accessori con sostituzione della stessa senza utilizzo di attrezzi; possibilità di accessori come honey comb, lente ellittica, lente asimmetrica, lente satinata. Finitura di colore bianco.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Incasso con battuta
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	5,7 W
Temperatura colore	4000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Flood 27°
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	580 lm
Efficienza luminosa	102 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Alimentatore/trasformatore	Non incluso
Classe di efficienza energetica	E
Dimensione	H85 Ø26 mm
Dimensione forometria	taglio tondo Ø 52 mm
Grado IP	IP20
Classe di protezione	Apparecchio in classe III

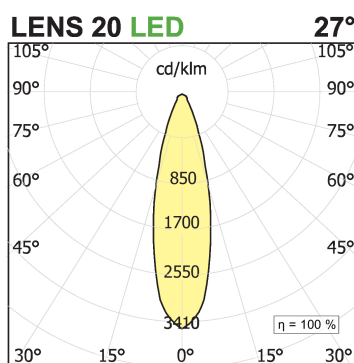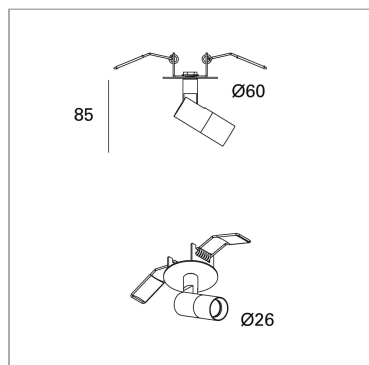

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

