
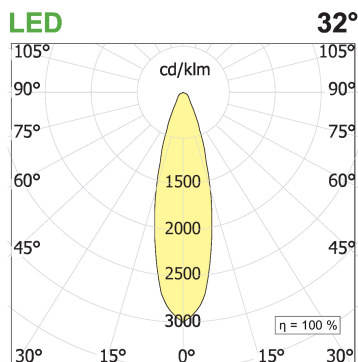


File Flex Circle Spot 48V soffitto

codice FXC02.940FD/01

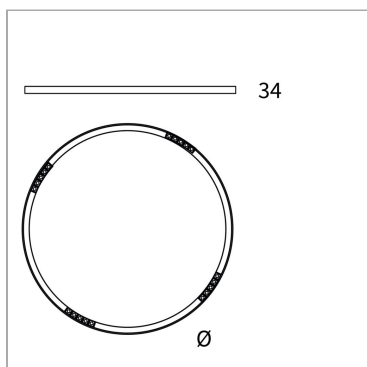

DESCRIZIONE PRODOTTO

Lampada da sospensione indoor di forma circolare realizzata in estruso di alluminio 6060, emissione della luce diretta, completo di 20 led 44 W, indice di resa cromatica CRI>90. Cavo di alimentazione di sezione tonda trasparente; cavi di sospensione in acciaio con regolatore millimetrico; Verniciatura a polveri epossidiche; Finitura di colore telaio bianco - ottica nera microtexturizzato. Per le versioni D e D10 abbinare driver 48V on/off.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Soffitto
Sorgente luminosa	LED
Potenza assorbita	20x2,2 W
Temperatura colore	4000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Flood 32°
Finitura	Telaio bianco - ottica nera
Flusso luminoso apparecchio	3810 lm
Efficienza luminosa	87 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Durata media stimata	60.000H L80 B10
Protocollo	Dimmerabile Dali
Classe di efficienza energetica	D
Peso	3.8 Kg
Dimensione	Ø800 mm
Grado IP	IP40
Classe di protezione	Apparecchio in classe III
Specifiche Prodotto	Di forma circolare
Alimentatore/Trasformatore	Non incluso
Protocollo	Vedi alimentatore

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

