File Flex Circle Spot 48V soffitto

codice FXC05.930F/01

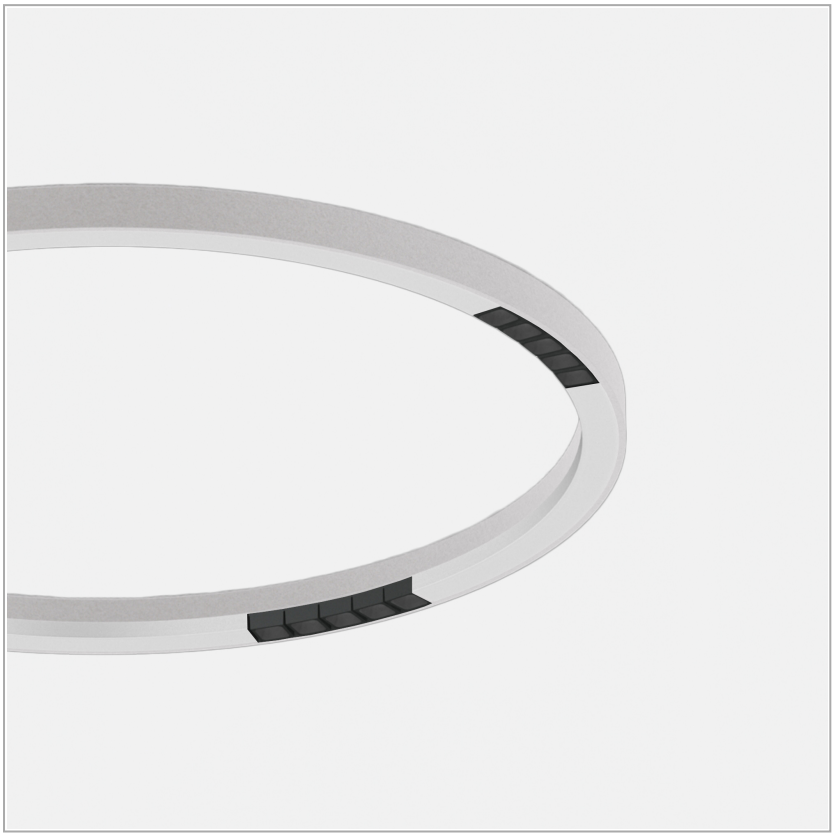

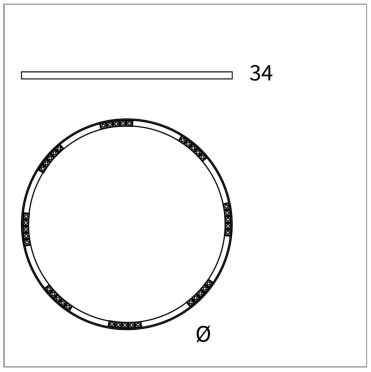

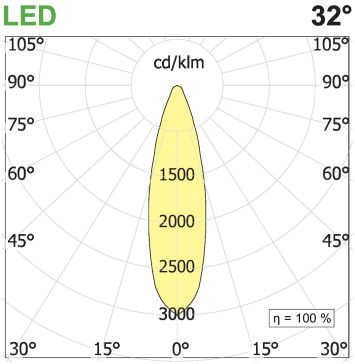

DESCRIZIONE PRODOTTO

Lampada da sospensione indoor di forma circolare realizzata in estruso di alluminio 6060, emissione della luce diretta, completo di 40 led 88 W, indice di resa cromatica CRI>90. Cavo di alimentazione di sezione tonda trasparente; cavi di sospensione in acciaio con regolatore millimetrico; Verniciatura a polveri epossidiche; Finitura di colore telaio bianco - ottica nera microtexturizzato. Per le versioni D e D10 abbinare driver 48V on/off.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Soffitto
Sorgente luminosa	LED
Potenza assorbita	40x2,2 W
Temperatura colore	3000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Flood 32°
Finitura	Telaio bianco - ottica nera
Flusso luminoso apparecchio	7448 lm
Efficienza luminosa	85 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Durata media stimata	60.000H L80 B10
Protocollo	On/Off
Classe di efficienza energetica	D
Peso	7.9 Kg
Dimensione	Ø1500 mm
Grado IP	IP40
Classe di protezione	Apparecchio in classe III
Specifiche Prodotto	Di forma circolare
Alimentatore/Trasformatore	Non incluso
Protocollo	Vedi alimentatore

PAGINA WEB

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.

I dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica
Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.

LUCIFERO'S SRL a socio unico - via del Tappezziere, 3 - 40138 Bologna - Italia - +39 051 6014276 - assistenza@luciferos.it - customercare@luciferos.it