

File Flex Outdoor Virgolina

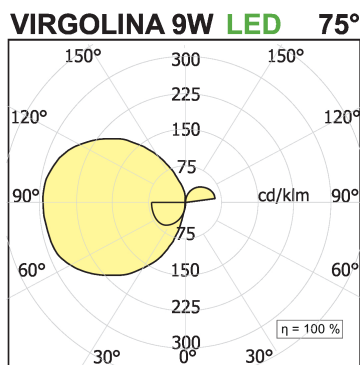
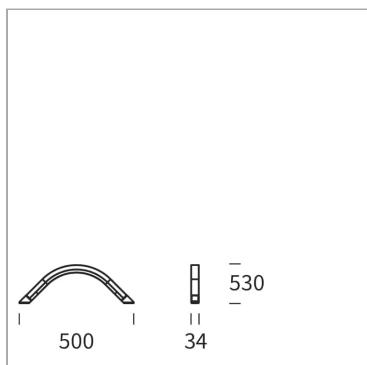
codice FXG10.840/01

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Famiglia di apparecchi illuminanti da esterno - da terra, a parete, a soffitto od a sospensione - costituiti da un profilo in estruso di alluminio dalle forme curvilinee. Sono disponibili versioni con sorgente lineare LED con schermo in estruso in silicone flessibile opale per luce diffusa e versioni con moduli LED multi ottica della serie Leva per luce d'accento. Grado di protezione IP66.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Terra
Potenza assorbita	9 W
Temperatura colore	4000K
Indice di resa cromatica CRI	>80
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	735 lm
Efficienza luminosa	82 lm/W
Protocollo	On/Off
Voltaggio	24 V
Classe di efficienza energetica	D
Dimensione	L34Wx520Hx170 mm
Classe di protezione	Apparecchio in classe III

**PAGINA WEB****ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

