

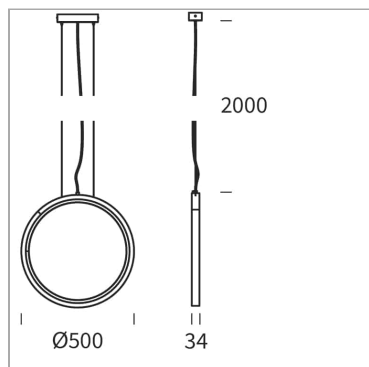


Circle V500 sospensione

codice FXG21.840/01

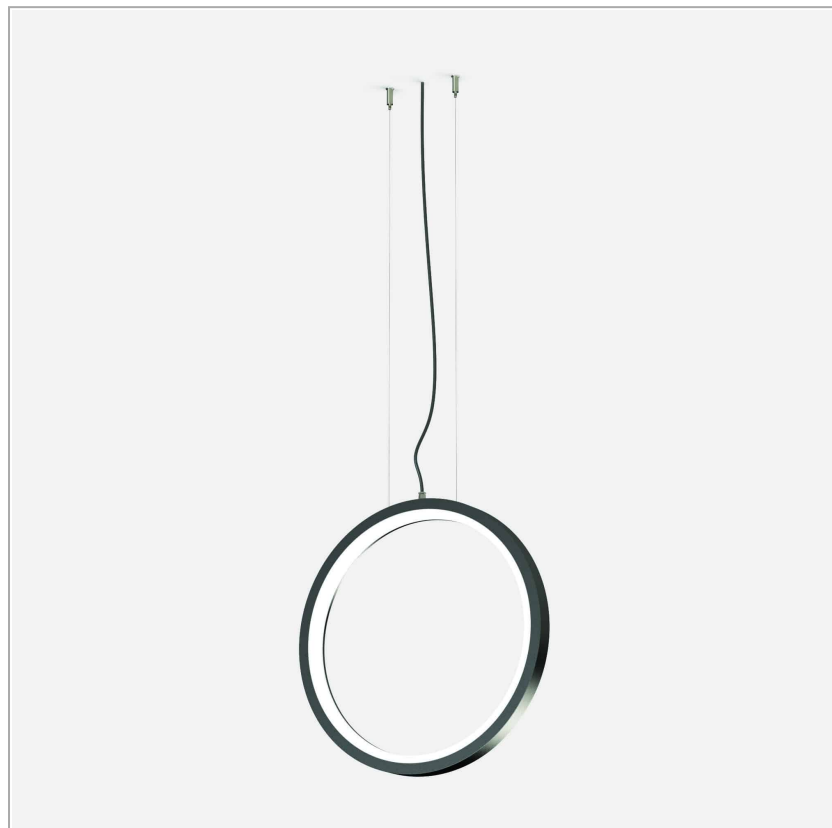

DESCRIZIONE PRODOTTO

Famiglia di apparecchi illuminanti da esterno - da terra, a parete, a soffitto od a sospensione - costituiti da un profilo in estruso di alluminio dalle forme curvilinee. Sono disponibili versioni con sorgente lineare LED con schermo in estruso in silicone flessibile opale per luce diffusa e versioni con moduli LED multi ottica della serie Leva per luce d'accento. Grado di protezione IP66.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Sospensione
Sorgente luminosa	Linear-led-18w-mt-168-led-mt-1590-mt-ip65
Potenza assorbita	27 W
Temperatura colore	4000K
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	2405 lm
Efficienza luminosa	89 lm/W
Protocollo	On/Off
Vtaggio	24 V
Classe di efficienza energetica	D
Peso	2.8 Kg
Dimensione	Ø500 mm
Classe di protezione	Apparecchio in classe III
Specifiche Prodotto	Di forma circolare

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO





Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.
I dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica
Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.

Pagina 2 / 2