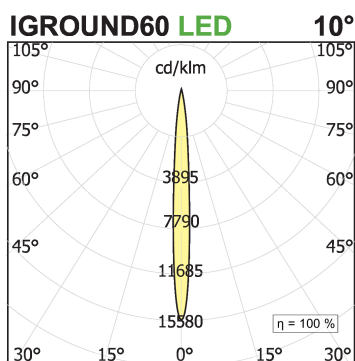


**Iground Fisso 60**

codice IG002D.930S/20

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Collezione di apparecchi per esterni da pavimento ad incasso, calpestabili, con sorgenti LED Chip On Board integrate a emissione monocromatica, ottica fissa od orientabile. La basculabilità si ottiene senza dover aprire l'articolo, grazie ad un movimento meccanico situato sul corpo lampada. Il corpo, di forma circolare, è disponibile in tre misure Ø 65 mm, Ø 84 mm, Ø 132 mm e realizzato in alluminio anodizzato, con ghiera in acciaio inox AISI 316L, completo di vetro di protezione temprato extrachiario, senza viti a vista. Gli apparecchi vengono forniti con 2 metri di cavo in neoprene. Si può richiedere l'aggiunta di 5m, 10m, 15m o 20m di cavo a pagamento. Disponibili controcasse cilindriche per la posa in opera. Il grado di protezione è garantito sull'uscita cavo da pressacavo stagno IP67.

**SPECIFICHE PRODOTTO**

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Metodo di installazione         | Terra                            |
| Sorgente luminosa               | Led                              |
| Potenza assorbita               | 6,7 W                            |
| Temperatura colore              | 3000K                            |
| Indice di resa cromatica CRI    | >90                              |
| Ottica                          | Spot 10°                         |
| Finitura                        | Acciaio satinato                 |
| Flusso luminoso apparecchio     | 621 lm                           |
| Efficienza luminosa             | 93 lm/W                          |
| Protocollo                      | On/Off                           |
| Classe di efficienza energetica | D                                |
| Peso                            | 0.3 Kg                           |
| Dimensione                      | 15000Hx65 Ø84 mm                 |
| Dimensione forometria           | taglio tondo   73 mm             |
| Specifiche Prodotto             | Calpestabile, Di forma circolare |
| Gruppi alimentatori             | Corrente LED 700mA               |

**PAGINA WEB****ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

## ACCESSORI OBBLIGATORI

### Cassaforma IGround 60



codice CCIG02

Scheda Tecnica

